


河川事業の整備状況(進捗状況と平成27年度計画(予定))

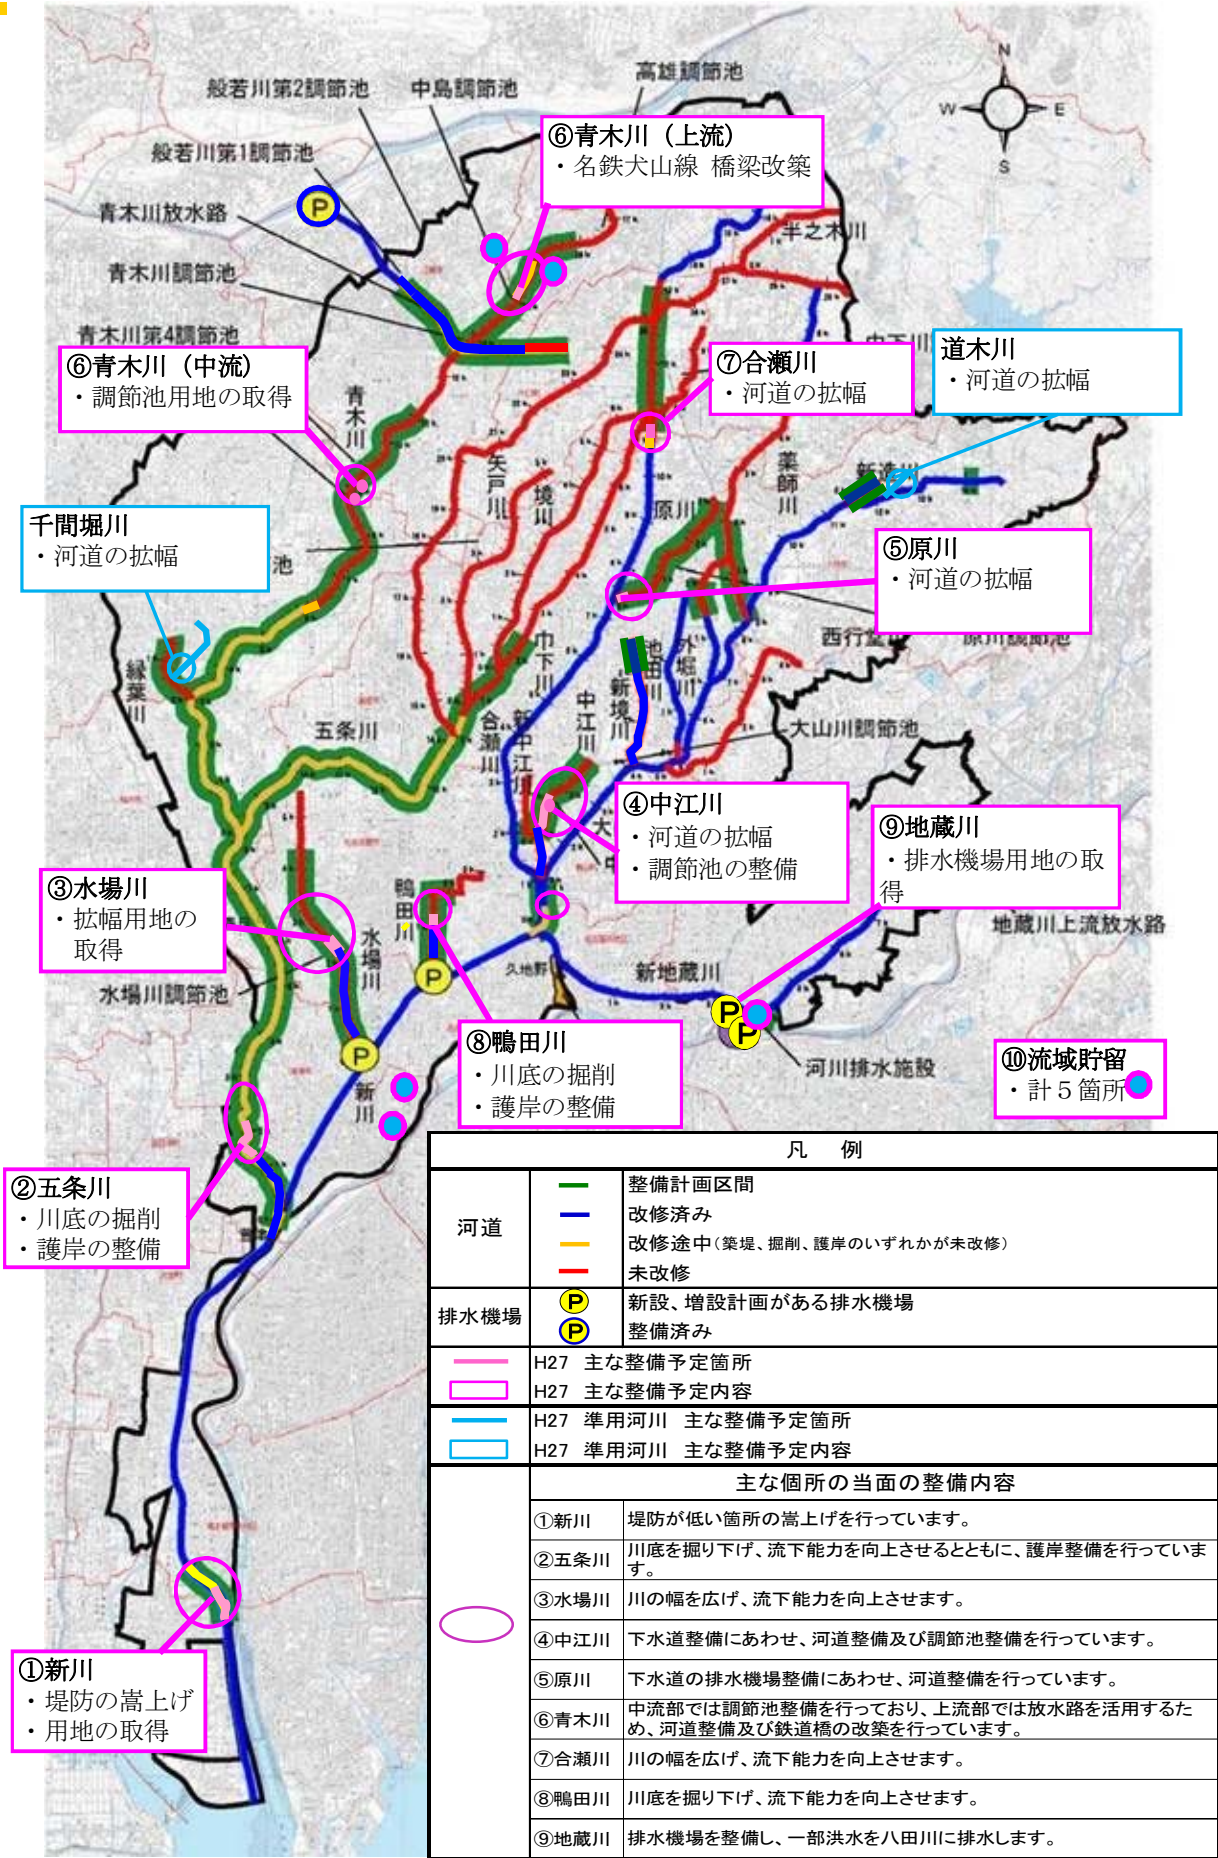

| 凡 例 | | |
|---|---|-------------------------|
| 河道 | — | 整備計画区間 |
| | — | 改修済み |
| | — | 改修途中(築堤、掘削、護岸のいずれかが未改修) |
| | — | 未改修 |
| 排水機場 | P | 新設、増設計画がある排水機場 |
| | P | 整備済み |
| ○ | H27 主な整備予定箇所 | |
| □ | H27 主な整備予定内容 | |
| — | H27 準用河川 主な整備予定箇所 | |
| ○ | H27 準用河川 主な整備予定内容 | |
| 主な個所の当面の整備内容 | | |
| ①新川 | 堤防が低い箇所の嵩上げを行っています。 | |
| ②五条川 | 川底を掘り下げ、流下能力を向上させるとともに、護岸整備を行っています。 | |
| ③水場川 | 川の幅を広げ、流下能力を向上させます。 | |
| ④中江川 | 下水道整備にあわせ、河道整備及び調節池整備を行っています。 | |
| ⑤原川 | 下水道の排水機場整備にあわせ、河道整備を行っています。 | |
| ⑥青木川 | 中流部では調節池整備を行っており、上流部では放水路を活用するため、河道整備及び鉄道橋の改築を行っています。 | |
| ⑦合瀬川 | 川の幅を広げ、流下能力を向上させます。 | |
| ⑧鴨田川 | 川底を掘り下げ、流下能力を向上させます。 | |
| ⑨地蔵川 | 排水機場を整備し、一部洪水を八田川に排水します。 | |